

» PROFILE BRIGHTS (SYSTEM)

MINERGIE®

Die leistungsstarke Profil-Leuchte mit puristischer Eleganz bietet eine hohe Farbreinheit bei verschiedenen Lichtfarben. Dank der Flexibilität in der Länge, in den Ausführungen (Decken- oder Pendelvariante) sowie in den unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und Diffusoren deckt die Profile bright ein sehr breites Einsatzspektrum ab.


Typische Anwendungen

- » Shop und Verkaufsbereich
- » Industrie und Gewerbe
- » Grossraum-büroräume
- » Einstellhallen
- » Ausstellungsräume



Eigenschaften

- » universelle Montagemöglichkeiten (direkt, pendel oder Schienensystem)
- » schlicht und sehr leistungstark
- » einfache Anpassung und Erweiterung des Leuchtensystems
- » hohe Farbreinheit für qualitativ gutes Licht und Sicherheit
- » lange Lebensdauer von über 60'000 h (L70)
- » sehr gute Leuchteneffizienz (bis 160lm/W)
- » Lichtstärke 4'650 Lumen pro Meter

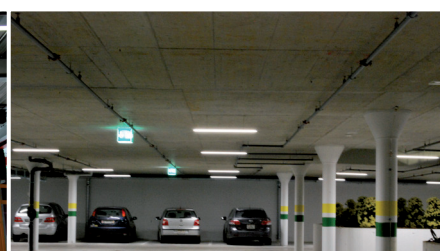
SWISS 
MADE


TECHNISCHE DATEN



Funktion	modulares Leuchtensystem (Systemleuchte)
Profil-Abmessungen	66 x 19mm (B x H), Länge nach Vorgabe
Material	Aluminium eloxiert
Gehäusefarbe	alu-natur
Gewicht	1,2kg/m
Leistungsaufnahme	29Watt/m @24V
Betriebsspannung	24Vdc oder 230 Vac
Steuerung	direkt 1- 10V Dali
Lichtfarben	3'000K 4'000K 5'000 K
Farbwiedergabe	Standard Ra 80, Option Ra95
Lebensdauer	>60'000 h typ. (L70)
Lichtstrom	4'650lm/m
Abstrahlwinkel	60° 120° cdp (entblendet)
Schutzart	Innenbereich, Aussenbereich auf Anfrage
Diffusor	klar satiniert microprisma




Ausführungen profile 1460

	Abdeckung	Lichtstrom/m	Lichtstärke/m	Leistung/m	Farbwiedergabe
Profile brights 1460, 120°	satiniert	5'450lm	2'300cd	43W	Ra > 80
Profile brights 1460, 120°	microprisma	5'200 lm	2'550cd	43W	Ra > 80
Profile brights 1460, 60°	klar	7'000lm	7'350cd	43W	Ra > 70




Weisstöne



Abstrahlwinkel

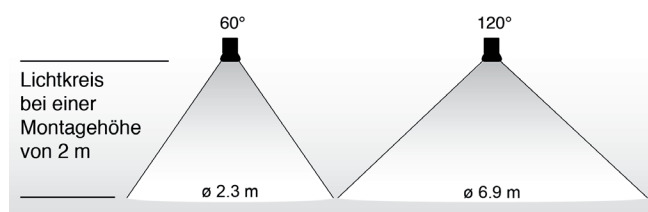

Lichtverteilungskurven

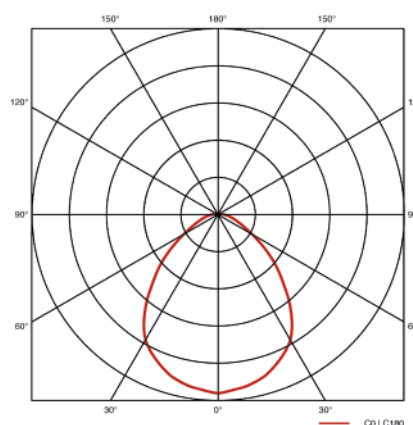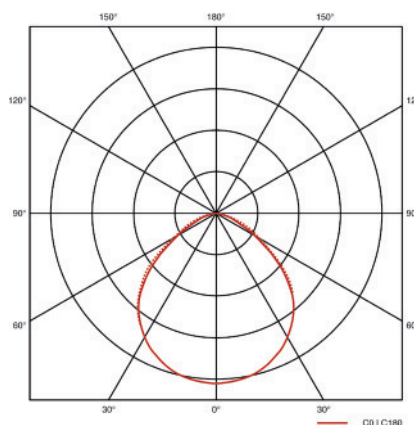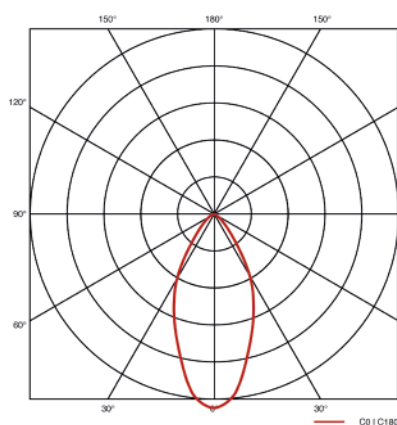

Zubehör

Deckenbefestigung

- » Befestigungsclips aus Edelstahl
- » einfache Montage (justierbar)
- » maximaler Befestigungsabstand von 1m



Industrie-Pendelset


- » Stahlseil 1,5mm INOX (Deckenbefestiger inkl.)
- » Pendellänge max. 1m
- » höhenverstellbar
- » Montage vor Lieferung



Minergie-tauglich

Profile brights Leuchten sind geeignet für die Realisation von Beleuchtungsanlagen nach dem Minergie-Standard.

MINERGIE®

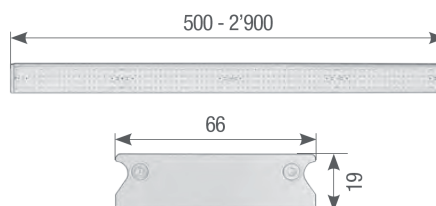

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

